


МОНТАЖ НА СКИМЕР

Скимерът не е част от пакета на самия басейн, ако не е включен в специален пакет. За закупуване – моля обърнете се към наш служител.

1. УПОТРЕБА

Скимерът се използва всмукване на вода от повърхността на басейна с помощта на филтрираща система (помпа с пясъчен филтър). По този начин се отстраняват насекоми, листа и други плувачи във водата нежелани примеси, които скимерът всмуква и така попадат в отделението му за отпадъци. За стандартно свързване се използват маркучи (както 5/4" (32мм), така и 6/4" (38мм)).

2. УСТРОЙСТВО НА СКИМЕРА

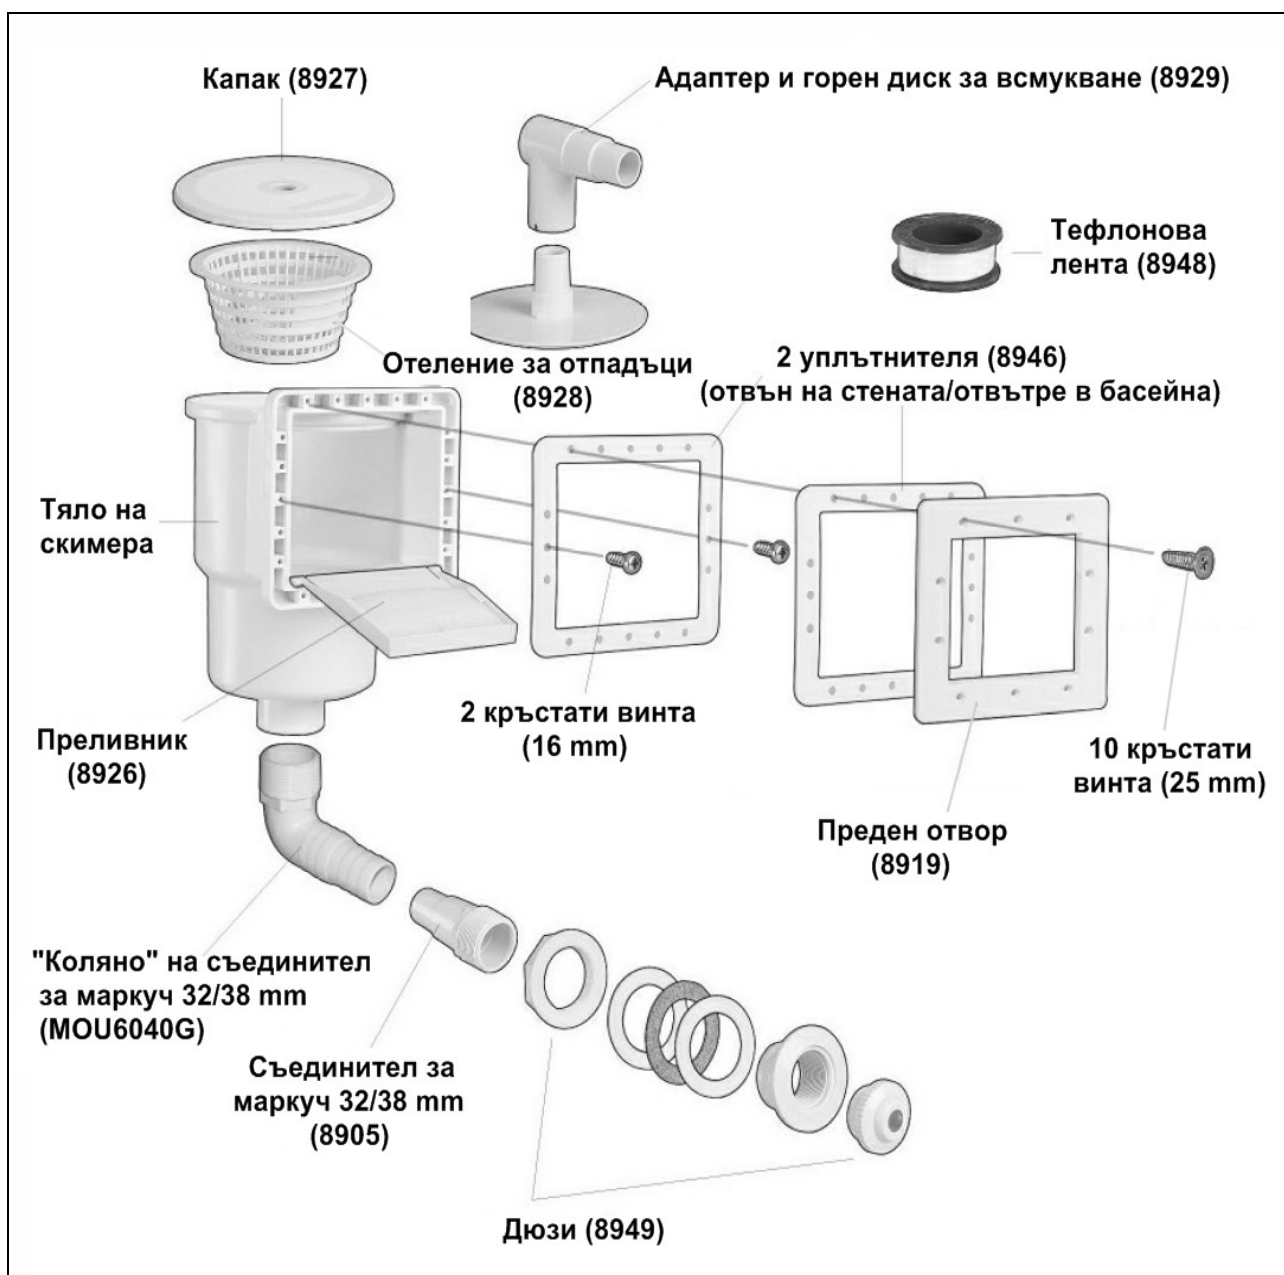



3. МОНТАЖ НА СКИМЕРА

Преди да започнете монтажа на скимера, трябва да си осигурите остър нож и кръстата отвертка.

1.) Преди да поставите linerа (фолиото) в басейна, проверете и отпушете при наличие на задушване дупките на стената на басейна, предвидени за винтовете, отвора и дюзите на скимера. Загладете и шлифовайте добре ръбовете на дупките, така че да няма остри грапавини. Поставете уплътнителите заедно на дупката за скимера.


2.) Вземете „коляното“ и един съединител за маркуч и ги свържете, като завиете съединителя в коляното, а коляното в тялото на скимера. Използвайте тefлонова лента за уплътняване, а НЕ други лепящи материали или уплътняващи субстанции.

3.) Преди започването на същинския монтаж, тялото на скимера трябва да бъде частично закрепено с винтове към стената на басейна. Това става, като поставите единия уплътнител, заедно с тялото на скимера върху наличните дупки, от външната страна на стената. Закрепете ги заедно за стената с помощта на по-късите винтове, предназначени за централните дупки от двете страни на уплътнителя (Виж Схема 1-А). Преди да направите това се погрижете за правилното инсталиране на капака на големия преден отвор на тялото на скимера. Ако е правилно поставен, той трябва да се отваря и затваря свободно! Виж Схема 2-В;

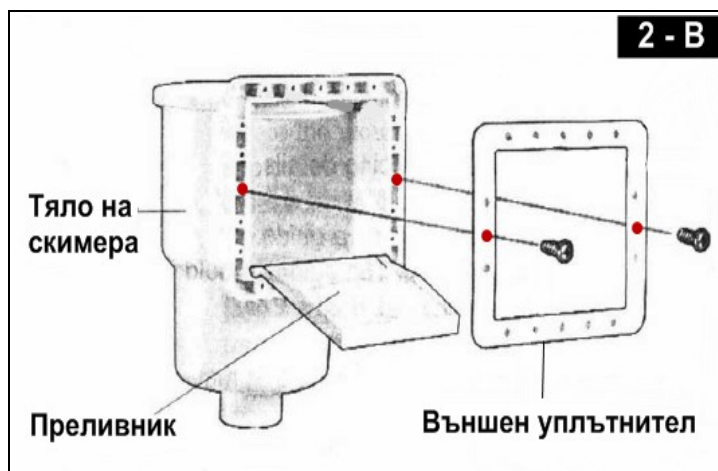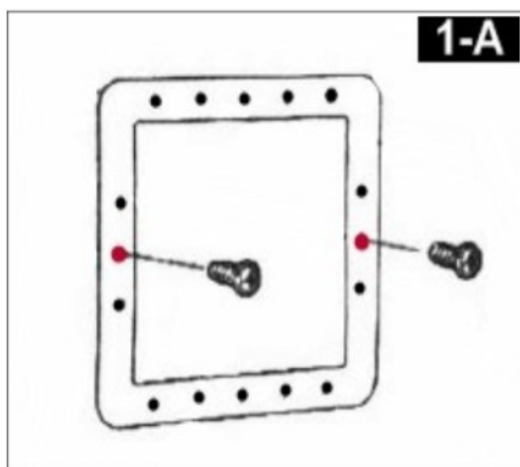


4.) Вече може да поставите linerа и да започнете пълненето на басейна с вода, така че нивото на водата да стигне 5 см **под** най-ниските дупки на стената, предназначени за скимера (т.е. дупките за дюзите на скимера).

5.) Вземете остър гвоздей или шило и продупчете linerа от външната страна на басейна (отвън навътре) през всички дупки за тялото на скимера. Поставете другия (вътрешен) уплътнител и прикрепете към него предния отвор, като използвате 10 от по-дългите винтове. Завийте ги последователно на предния отвор, като използвате кръстата отвертка. Виж Схема 3-С;

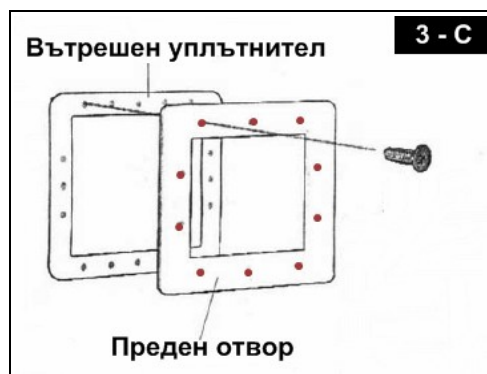

6.) С помощта на остър нож изрежете фолиото по дупката на предния отвор и отстранете отрязаното парче. Виж Схема 4-Д;

7.) Следващата стъпка е инсталацията на вливната дюза.

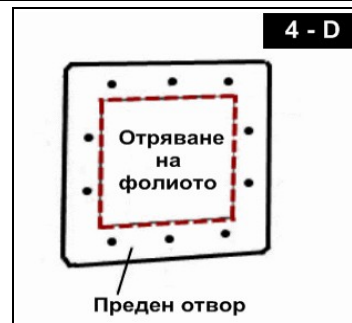

ВАЖНО! В случай, че вграждате басейна, за скимера и дюзата е необходима шахта. Виж Приложение „Вграждане“.

3. МОНТАЖ НА ВЛИВНИТА ДЮЗА


1.) С помощта на остър нож, изрежете фолиото от външната страна на басейна, там където се намират дупките за дюзите (най-долните дупки за скимера на стената на басейна). Изрязвайте с 10 мм ПО-МАЛКИ отвори от дупките на стената.

2.) Вземете друг съединител за маркуч и го завийте в едно от телата на възвръщателните дюзи (Виж Схема 6-Е). Използвайте тefлонова лепенка за уплътняване, а НЕ други лепящи материали или уплътняващи субстанции.

3.) Вмъкнете дюзата в кръглата дупка от вътрешната страна на басейна, така че да има един гумен уплътнител от вътрешната ѝ страна, а от външната – един корков и друг гумен уплътнител. Наместете добре свързката.

4.) След като изпълните Стъпка 3, завийте последния елемент на дюзата върху уплътнителя, така че да „гледа“ към вътрешността на басейна.

5.) Свържете скимера и дюзите с филтриращото устройство (помпата с пясъчен филтър) с помощта на маркучи. Подсигурете връзките между маркучите, като използвате метални свързки за маркуч.

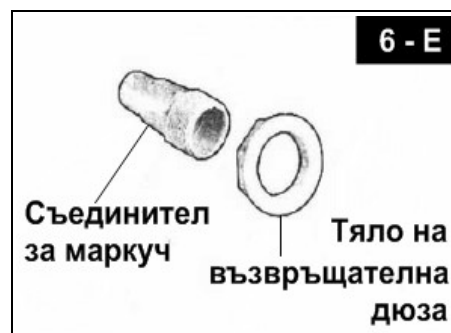

4. УПОТРЕБА НА СКИМЕРА

1.) Оптималното ниво на водата в басейна трябва да е до средата на преливника на скимера.

2.) Почиствайте ежедневно отделението за отпадъци на скимера.

3.) Скимерът не трябва да е пълен със замръзнала вода. Зазимявайте басейна навреме, преди да настъпят минусови температури.

4.) Скимерът може да използвате също и с вакуумни инструменти за почистване (Виж Приложение 4 – Хигиена на басейна)

5.) По желание можете да настроите посоката на струята на обратимите дюзи, като ги завъртите в посоката, в която желаете.

5. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Парт. No	Част
8919	Преден отвор
8927	Капак
8926	Преливник
8928	Отделение за отпадъци
8929	Адаптер и горен диск за всмукване
8949	Комплект обратими дюзи и уплътнители
8905	Съединител за маркуч 32/38 мм
8946	Уплътнители
8947	Комплект винтове
8948	Тefлонова лента
MOU6040G	Коляно